

# selbst ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

## VPA-getestet: Viereckregner im Vergleich



**8 SEITEN: KELLER SANIEREN**

Deutschlands erstes Do-it-yourself-Magazin • [www.selbst.de](http://www.selbst.de)

**FRISCH GESTRICHEN**  
Streifen- und Wischoptik

**SO GEHT'S**  
Fenster richtig einbauen

**SELBST BEFESTIGEN**  
Freistehender Briefkasten

**DEKORATIV**  
Nostalgisches Küchenbuffet




# Stauräume

**Fahrradunterstand mit Werkstatt**



**Offener Holzschuppen**

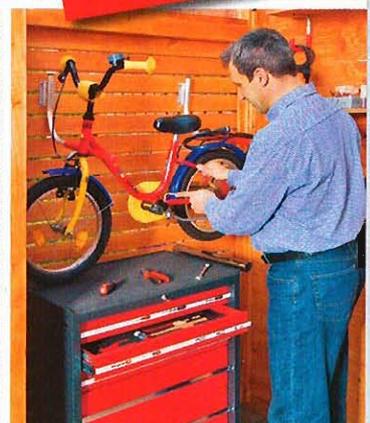

**BAUPLANTHEMA**  
Drei bunte Nist- und Futterhäuser



**SCHNELL GEBAUT**  
Bücherregal aus alten Weinkisten

## Hilfe gegen Schimmel

Feuchte Wände bringen oft Schimmel mit sich. Neben der eigentlichen Ursache muss auch dieser beseitigt werden

Schimmel zu entfernen, ist nicht schwer: Zahlreiche Fertigprodukte helfen. Gerade bei chlorhaltigen Mitteln sollte man aber gut lüften. Daneben gibt es noch Haushaltsmittel wie hochprozentigen Alkohol (70-prozentiges Ethanol), fünfprozentige Wasserstoffperoxidlösung sowie fünfprozentige Ammoniaklösung. Letztere wirkt ebenso wie chlorhaltige Schimmelfeuchtmittel reizend auf die Atemwege. In jedem Fall werden Sie mit diesen Mitteln den Schimmel auf Wänden und auf Mörtelfugen entfernen können. Silikonfugen allerdings müssen erneuert werden. Auch bei Tapeten nützt es oft wenig, den Schimmel nur oberflächlich zu beseitigen – die Sporen sind noch im Gewebe und werden mit der Zeit zu neuem Leben erblühen. Deshalb sollte bei Schimmelbefall am besten die betroffene Tapetenbahn entfernt werden. Ist weiterhin mit Feuchtigkeit zu rechnen, empfiehlt sich eine Beschichtung ohne organische Materialien, also ohne Tapete, Kunstharzputz und Dispersionsfarbe. Setzen Sie Kalkputze und Kalk- und Silikatfarben ein. Hier finden Schimmelpilze keinen Nährboden.



### SELBST PRODUKTINFO

## Gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit

Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Schimmel. Kann man nicht ordentlich ablüften, empfiehlt sich ein Luftentfeuchter. Von Henkel/Ceresit gibt es für rund 10-15 Euro ein Gerät, das ohne Strom arbeitet. Salze in Form von TABs (2 Stück ca. 7 Euro) entziehen der Luft Feuchtigkeit, die sich im Behälter sammelt. Für großflächige Feuchteschäden, die auch zu hoher Luftfeuchtigkeit führen, brauchen Sie aber einen elektrischen Bautrockner, der Wände und Raum austrocknen kann.



## Gegen Schimmel

Schimmel muss zunächst beseitigt werden. Dafür gibt es in Baumärkten oder in der Drogerie Schimmelfeuchtmittel. Damit der unerwünschte Pilz nicht wiederkommt, sollten weitere Mittel und Maßnahmen folgen. Auro bietet dazu für rund 33 Euro ein System an, das mit seinen drei Produkten inkl. einer Wandfarbe nicht nur die Beseitigung, sondern die nachhaltige Bekämpfung von Schimmel ermöglicht.



Schimmelfeuchtmittel helfen zuverlässig, wenn auch die Ursachen des Pilzwachstums behoben werden



Beim Entfernen von Schimmelflecken ist der Raum ausreichend zu belüften und Atemschutz zu tragen




### SELBST PRAXISTIPP


## Prophylaxe: Räume immer richtig lüften



**KIPPLÜFTUNG:** Bis zu 60 Min. dauert hier ein Austausch der Raumluft. Im Winter kühlen so Laibungen und Wände aus und Kondensfeuchte schlägt sich nieder.

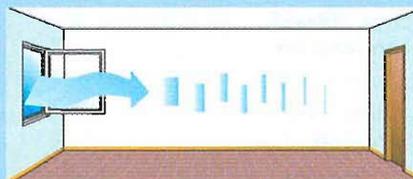

**STOSSLÜFTUNG:** Bei weit geöffnetem Fenster ist der Luftwechsel nach etwa fünf bis zehn Minuten abgeschlossen. Danach das Fenster wieder zügig verschließen.

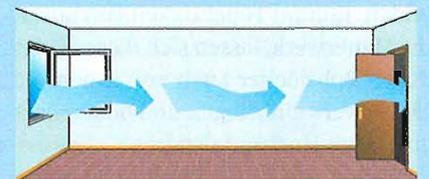

**QUERLÜFTUNG:** Bei „Durchzug“ strömt in wenigen Minuten viel frische Luft in den Raum. Die Wände kühlen nicht aus und wärmen die Luft rasch wieder an.