

# ausbau+fassade



Offizielles Organ des

Bundesverbandes Ausbau und Fassade

Oktober 2011

10

## Brandschutz

Richtig abschotten

Seite 32

## Innovation

Pflanzliches Bindemittel

Seite 36

## Farbgestaltung


System mit wenig Aufwand

Seite 40

## Q 3-Oberflächen

Fachgerecht ist ohne Risiko

Seite 50

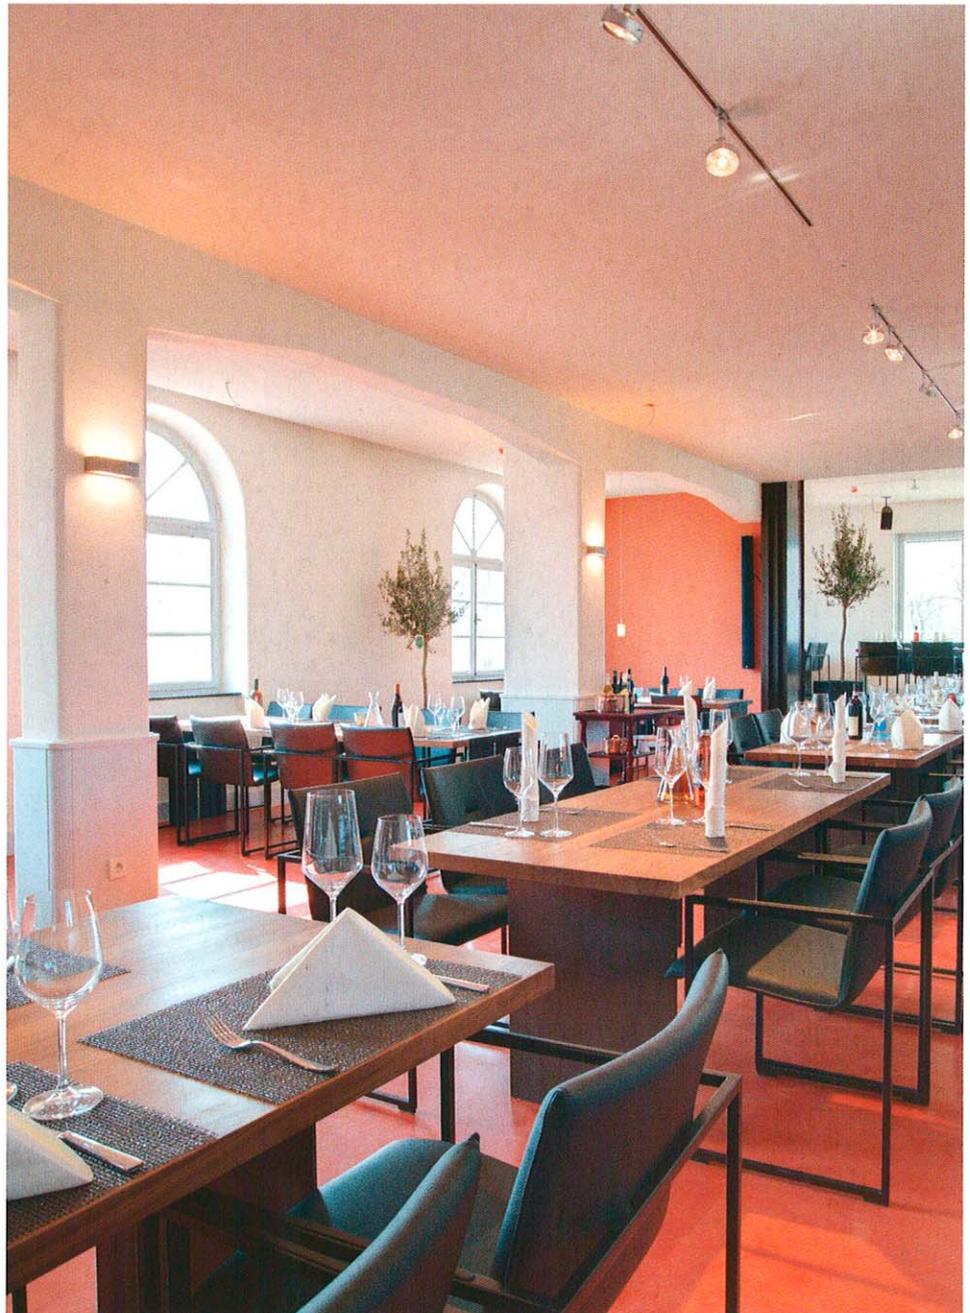


## Lehm

Zum Wohlfühlen

Seite 18

## Wetterschutzfarbe zum selber mischen

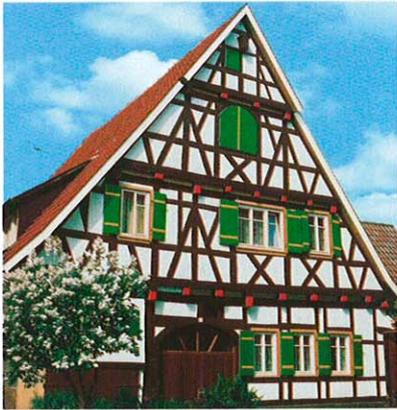

Mit der Aidol Deckfarbe lässt sich auch Fachwerk verschönern. (Foto: Remmers)

**Remmers.** Mit den drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau lassen sich Millionen verschiedener Farbtöne mischen. Die 15 schönsten davon hat die Remmers Baustofftechnik als Standardfarbtöne für den Wetterschutz in Haus und Garten ausgewählt. Mit Aidol Deckfarbe gelingt das selber mischen attraktiver Farbtöne ganz einfach. Die Doseninhalte lassen sich 1:1 miteinander verrühren, so werden aus 15 Farbtönen schnell 100 Farbtöne, wie beispielsweise Enzian, Chili, Mandarin und Oregano. Die schönsten Trendfarbtöne zum selber mischen hat Remmers in einem übersichtlichen Prospekt für den Endver-

braucher zusammengestellt. Holzverkleidungen, Fachwerk, Holzhäuser, Schindeln, Zäune sowie Zinkdachrinnen, -bleche und vieles mehr können so verschönert werden. Aidol Deckfarbe ist elastisch und schlagregenfest. Der Anstrich blättert nicht ab, ist farbtonebeständig, nach Trocknung geruchlos, wasserabweisend und scheuerbeständig nach DIN 53 778. Auch Holz im Innenbereich kann dekorativ gestaltet werden. Das Prüfzeugnis nach DIN EN 71-3 »Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente« liegt vor. Das Produkt wurde mit dem Umweltzeichen »Der blaue Engel« ausgezeichnet.

## Selbstklebender Kantenschutz


**Rigips.** Mit »Aqua Bead« bietet Rigips einen Kantenschutz an, der die Ausbildung von perfekten 90 Grad-Ecken schneller, einfacher und sicherer macht. Rigips »Aqua Bead« ist eine Kombination aus einer Kunststoffleiste mit Papierummantelung und einem stärkebasierten Kleber. »Aqua Bead« bietet einen hohen Widerstand gegen Einwirkungen von außen. Durch das Fehlen von scharfen Graten und Kanten geht das Verletzungsrisiko gegen Null. Die Verarbeitung ist einfach: Im ersten Schritt wird der Kantenschutz auf die

gewünschte Länge gekürzt – der Zuschnitt kann mit einer normalen Blechschere oder Kappsäge erfolgen. Dann wird die Klebeseite der Schutzleiste mit Leitungswasser eingesprüht. Der stärkebasierte Kleber kommt ohne weitere Spachtelmasse zum Ansetzen aus. Innerhalb von 15 bis 30 Sekunden hat sich der Kleber aktiviert. Die angefeuchtete, klebende Seite der Leiste wird mittig auf die 90 Grad-Ecke der Trockenbauwand gesetzt und angepresst. Nach bereits circa 20 Minuten kann verspachtelt werden.



Zur Aktivierung des Klebers auf dem neuen »Aqua Bead«-Kantenschutz braucht die Innenseite nur mit Leitungswasser besprüht werden. (Foto: Rigips)

## Nachhaltig denken – schimmelfrei leben!

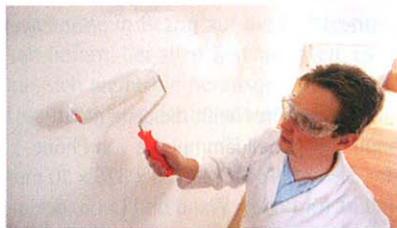

Schimmel schon bei der Renovierung vorbeugen: Auro-Kalkputze und -farben sorgen für ein gesundes Wohnklima. (Foto: Auro)

**Auro.** Immer wieder kommt es in schlecht gedämmten Wohnungen und Häusern zu Schimmel. Wichtig ist es deshalb, die Fassaden- und Innendämmung professionell auszuführen. Schäden, die zum Beispiel an Wärmebrücken, an den Kontaktstellen von Außen- und Innenwand entstehen, soll-

ten zusätzlich behoben werden. Auch das Lüftungsverhalten in Wohnräumen spielt eine große Rolle, um Schimmel vorzubeugen. Präventiv gegen drohenden Schimmel wirkt das Auro Kalksortiment. Der ökologische Farbenhersteller bietet mit dem Kalkfeinputz, dem strukturierbaren Kalkputz, der Kalkfarbe und den Kalkbuntfarben eine bewährte Lösung für die moderne und schimmelfreie Wandgestaltung. Da natürliche Kalkputze stark alkalisch sind, können Schimmelpilze auf ihnen nicht überleben. Außerdem nehmen Kalkprodukte überschüssige Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und wirken sich positiv auf das Raumklima aus. Nach Gebrauch können alle Auro Produkte ohne Belastung für die Umwelt eingetrocknet in den Kompost gegeben werden – sie kehren so in den

natürlichen Rohstoffkreislauf zurück. Sollten Wände bereits mit Schimmel befallen sein, muss dieser vor dem Auftrag der Kalkprodukte restlos beseitigt werden. Auro bietet mit dem Anti-Schimmel-System Pur-san<sup>3</sup> ein hochwirksames Sortiment für den Innen- und Außenbereich an, das den gefährlichen Befall ohne Chlor oder andere chemische Zusätze natürlich beseitigt. Im Innenbereich kann mit abgetönten oder unterschiedlich verputzten Kalkprodukten gearbeitet werden. Wer es bunt mag, kann aus einer Palette von sieben Vollton-Kalkfarben auswählen. Noch mehr Vielfalt wird durch das Mischen der Farben erreicht. Ein Farbtonblock, der bei Auro-Fachhändlern eingesehen werden kann, zeigt das Mischungsverhältnis für weitere 80 Farbtöne.